


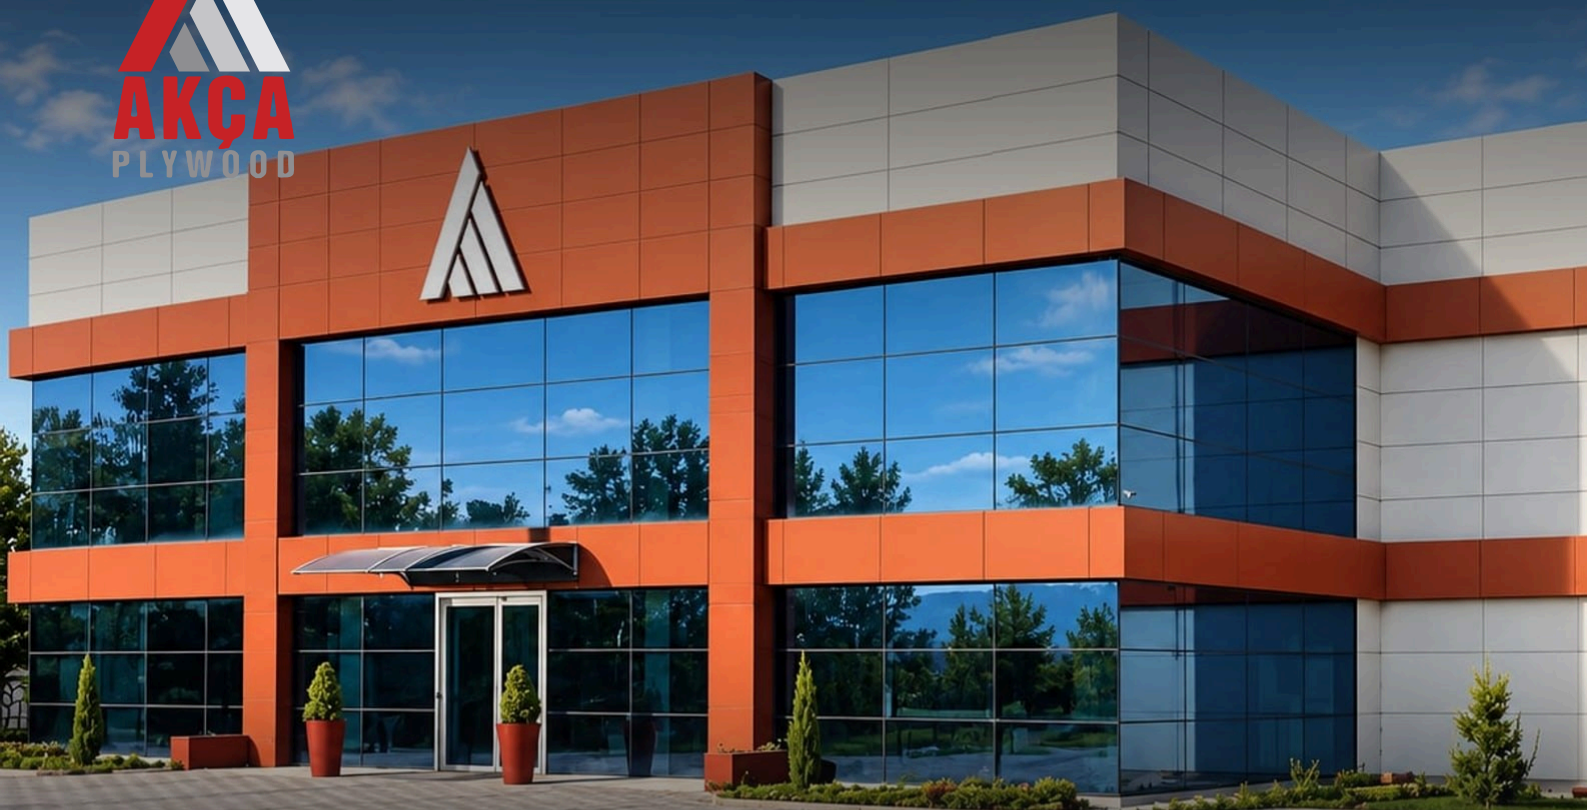

■ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ФАНЕРЫ В ТУРЦИИ · С 1976 ГОДА

# Каталог продукции

Фанеру лучше всех делают те, кто знает её лучше всех.

01

Ламинированная опалубочная  
фанера

02

Фанера для полов транспорта и  
спецфанера

03

Морская и декоративная фанера



■ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

# Фанеру лучше всех делают те, кто знает её лучше всех.

На нашем заводе в Чоруме мы производим высокопрочную фанеру для строительства, автомобильной отрасли, судостроения и мебели — с поставками по Турции и на экспорт.

---

03 О компании

---

04 Этапы развития

---

05 Производственный процесс

---

06 Ассортимент

---

07 Ламинированная опалубочная фанера

C-PLY · VTH · GALERAS · F-PLY

---

12 Фанера для полов транспорта и спецфанера

Фанера Wiremesh · Фанера Неха · Шумоизоляционная фанера

---

16 Морская и декоративная фанера

Берёзовая морская фанера · Тропическая морская фанера · Морская фанера окуме · Фанера эйонг

---

21 Толщина, слои и вес

---

22 Форматы и толщины

---

23 Породы древесины · Сертификаты и стандарты

---

24 Контакты

---





## 01 О КОМПАНИИ

# Полвека опыта и современные технологии производства

Председатель совета директоров г-н Джемси Акча начал заниматься производством пиломатериалов в 1976 году, а в 1997 году заложил фундамент фанерного завода Акча в Чоруме. Начав выпуск фанеры в 1998 году, завод благодаря первоклассному сырью, передовым технологиям и мастерству специалистов стал востребованным брендом, не идущим на компромиссы в качестве.

Обладая полувековым опытом, компания является одним из локомотивов отрасли и ежегодно наращивает производственные мощности для внутреннего и внешнего рынков. Наша продукция используется прежде всего в

строительстве, а также в автомобильной отрасли, судостроении и многих других сферах.

Мы работаем как с местным сырьём — буком и сосной из лесов Турции, — так и с импортными породами: берёзой, окуме, озиги и тетра.

## 1976

НАЧАЛО РАБОТЫ В  
ДЕРЕВООБРАБОТКЕ

### НАША МИССИЯ

Используя накопленный опыт, быть инновационными в производстве и сервисе и постоянно повышать качество, внимательно следя за развитием технологий.

## 1998

НАЧАЛО ПРОИЗВОДСТВА ФАНЕРЫ

## 3–100 мм

ТОЛЩИНА (СВЕРХТОЛСТАЯ ПОД  
ЗАКАЗ)

### НАШЕ ВИДЕНИЕ

Всегда предоставлять клиентам продукцию высочайшего качества и лучший сервис, оставаться лучшими на своём рынке и сохранять лидирующие позиции.

## 11,5 м

МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ЛИСТА НА  
ЗАКАЗ

# Полвека работы с древесиной

1976

## Основание

Начало работы в отрасли с производства и торговли пиломатериалами.

1997

## Завод

Заложен фундамент фанерного завода Акса в Чоруме.



1998

## Производство фанеры

Запущен выпуск фанеры.



2023

## Инвестиции в новый завод

В Организованной промышленной зоне Чорума началось строительство нашего второго завода.



2024

## Второй завод

Второй завод в ОПЗ Чорума построен — наши производственные мощности выросли.



Сегодня


## Постоянные инвестиции

Полвека опыта, два завода и растущие мощности для рынков Турции и мира.

# 03 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС

## 5 стадий, 19 этапов

От склада бревен до отгрузки — каждый этап на нашем собственном заводе и под нашим контролем.

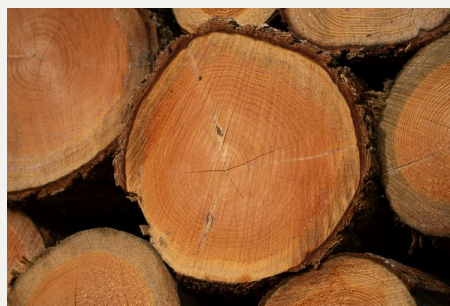

## 04 АССОРТИМЕНТ

# Наш ассортимент

Одиннадцать видов продукции в трёх группах; стандартные форматы, а также толщина, число слоёв и порода по заказу.


### СТРОИТЕЛЬСТВО Ламинированная опалубочная фанера



#### C-PLY

Берёзовая ламинированная опалубочная фанера


СТР. 08



#### VTH

Сосновая ламинированная опалубочная фанера

СТР. 09



#### GALERAS

Многослойная сосновая опалубочная фанера

СТР. 10



#### F-PLY

Экономичная сосновая опалубочная фанера

СТР. 11

### АВТОМОБИЛИ И ТРАНСПОРТ Фанера для полов транспорта и спецфанера



#### Фанера Wiremesh

Противоскользящая сетчатая фанера для полов прицепов

СТР. 13



#### Фанера Неха

Противоскользящая фанера с шестигранным тиснением

СТР. 14



#### Шумоизоляционная фанера

Фанера с шумо- и виброизоляцией

СТР. 15

### ОБЩАЯ И ДЕКОРАТИВНАЯ Морская и декоративная фанера



#### Берёзовая морская фанера

Берёзовая морская фанера



#### Тропическая морская фанера

Тропическая морская фанера



#### Морская фанера окуме

Морская фанера окуме



#### Фанера эйонг

Тонкая декоративная фанера эйонг

## Как выбрать фанеру

Ответы на пять вопросов помогут сразу выбрать нужный продукт:

- 01 Где будет использоваться? (опалубка, пол, мебель, лодки, облицовка)
- 02 Будет ли контакт с водой или влагой? (клей WBP / MR)
- 03 Какую нагрузку будет нести? (толщина и порода)
- 04 Будет ли видна поверхность? (сорт, плёнка или натуральный шпон)
- 05 Какой размер и объём? (стандартный или нестандартный формат)



■ СТРОИТЕЛЬСТВО

# Ламинированная опалубочная фанера

Опалубочная фанера на берёзовой и сосновой основе, клей WBP, фенольная плёнка с двух сторон — производим на заводе в Чоруме (Турция).

01

## Берёза или сосна

Берёзовая фанера 13–15 слоёв для максимальной прочности и оборачиваемости; сосновая 7–15 слоёв для экономичных проектов.

03

## Плёнка 125 г/м²

Покрытие с двух сторон снижает адгезию бетона и продлевает срок службы листа.

02

## Фенольный клей WBP

Водо- и кипятокостойкая склейка: слои не расслаиваются под дождём и в контакте с бетоном.

04

## Защита торцов

Акриловая водостойкая краска замедляет проникновение влаги через торцы.

ПРОДУКЦИЯ РАЗДЕЛА

C-PLY 08

VTH 09

GALERAS 10

F-PLY 11

## C-PLY

Берёзовая ламинированная опалубочная фанера

РЕАЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ НА ПЛЁНКЕ

ТОЛЩИНА

18 – 21 mm

КОЛИЧЕСТВО СЛОЁВ

13 – 15 слоёв

ПЛОТНОСТЬ

640–760 кг/м<sup>3</sup>

C-PLY — опалубочная фанера премиум-класса из берёзового шпона с фенольной плёнкой с двух сторон. Плотная 13–15-слойная структура обеспечивает высокую несущую способность, большую оборачиваемость и гладкую поверхность бетона.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                  |                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ПОРОДА ДРЕВЕСИНЫ | Берёза                                                                          |
| КЛЕЙ             | WBP (водо- и кипятокостойкий, фенольный)                                        |
| ТОЛЩИНА          | 18 – 21 mm                                                                      |
| КОЛИЧЕСТВО СЛОЁВ | 13 – 15 слоёв                                                                   |
| РАЗМЕРЫ          | 2500 × 1250 · 2440 × 1220 · 3000 × 1500 · 3000 × 1250 mm                        |
| ПОКРЫТИЕ         | Фенольная плёнка (125 г/м <sup>2</sup> ) — чёрная, коричневая, тёмно-коричневая |
| КРОМКА           | Акриловая водостойкая краска                                                    |
| ПЛОТНОСТЬ        | 640–760 кг/м <sup>3</sup>                                                       |
| ДОПУСК           | ± 0,5 mm                                                                        |

## СЕЧЕНИЕ ЛИСТА · 18 мм · 13 СЛОЁВ



Фенольная плёнка с двух сторон

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- 01 Опалубочные системы
- 02 Жилое и инфраструктурное строительство
- 03 Мосты, тоннели и монолитные стены
- 04 Наружное применение

## ЦВЕТА ПЛЁНКИ

■ Чёрный ■ Коричневый ■ Тёмно-коричневый

## VTH

Сосновая ламинированная опалубочная фанера

РЕАЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ НА ПЛЁНКЕ



ТОЛЩИНА

18 – 21 mm

КОЛИЧЕСТВО СЛОЁВ

9 – 11 слоёв

ПЛОТНОСТЬ

550–660 кг/м³

VTH — экономичная ламинированная опалубочная фанера из сосны. 9–11 слоёв делают её лёгкой, удобной в работе и надёжной на стройплощадке.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ПОРОДА ДРЕВЕСИНЫ | Сосна                                                              |
| КЛЕЙ             | WBP (водо- и кипятокостойкий, фенольный)                           |
| ТОЛЩИНА          | 18 – 21 mm                                                         |
| КОЛИЧЕСТВО СЛОЁВ | 9 – 11 слоёв                                                       |
| РАЗМЕРЫ          | 2500 × 1250 · 2440 × 1220 · 3000 × 1500 · 3000 × 1250 mm           |
| ПОКРЫТИЕ         | Фенольная плёнка (125 г/м²) — чёрная, коричневая, тёмно-коричневая |
| КРОМКА           | Акриловая водостойкая краска                                       |
| ПЛОТНОСТЬ        | 550–660 кг/м³                                                      |
| ДОПУСК           | ± 0,5 mm                                                           |

## СЕЧЕНИЕ ЛИСТА · 18 мм · 9 СЛОЁВ



Фенольная плёнка с двух сторон

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- 01 Опалубочные системы
- 02 Жилое и инфраструктурное строительство
- 03 Мосты, тоннели и монолитные стены
- 04 Наружное применение

## ЦВЕТА ПЛЁНКИ

■ Чёрный ■ Коричневый ■ Тёмно-коричневый



ЧЁРНАЯ ПЛЁНКА С ПЕЧАТЬЮ VTH PLY И МНОГОСЛОЙНАЯ КРОМКА

# GALERAS

Многослойная сосновая опалубочная фанера

РЕАЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ НА ПЛЁНКЕ



ТОЛЩИНА

**18 – 21 mm**

КОЛИЧЕСТВО СЛОЁВ

**13 – 15 слоёв**

ПЛОТНОСТЬ


**550–660 кг/м³**

GALERAS — самая прочная сосновая опалубочная фанера в нашей линейке с 13–15-слойной структурой. Фенольная плёнка обеспечивает водостойкость и многократное использование.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ПОРОДА ДРЕВЕСИНЫ | Сосна                                                              |
| КЛЕЙ             | WBP (водо- и кипятокостойкий, фенольный)                           |
| ТОЛЩИНА          | 18 – 21 mm                                                         |
| КОЛИЧЕСТВО СЛОЁВ | 13 – 15 слоёв                                                      |
| РАЗМЕРЫ          | 2500 × 1250 · 2440 × 1220 · 3000 × 1500 · 3000 × 1250 mm           |
| ПОКРЫТИЕ         | Фенольная плёнка (125 г/м²) — чёрная, коричневая, тёмно-коричневая |
| КРОМКА           | Акриловая водостойкая краска                                       |
| ПЛОТНОСТЬ        | 550–660 кг/м³                                                      |
| ДОПУСК           | ± 0,5 mm                                                           |

## СЕЧЕНИЕ ЛИСТА · 18 мм · 13 СЛОЁВ



Фенольная плёнка с двух сторон

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- 01 Опалубочные системы
- 02 Жилое и инфраструктурное строительство
- 03 Мосты, тоннели и монолитные стены
- 04 Наружное применение

## ЦВЕТА ПЛЁНКИ

■ Чёрный ■ Коричневый ■ Тёмно-коричневый

# F-PLY

Экономичная сосновая опалубочная фанера

F-PLY  
eco pine plywood

F-PLY  
eco pine plywood

РЕАЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ НА ПЛЁНКЕ

F-PLY  
eco pine plywood

ТОЛЩИНА

18 – 21 mm

КОЛИЧЕСТВО СЛОЁВ

7 – 9 слоёв

ПЛОТНОСТЬ


550–660 кг/м³

F-PLY — ламинированная опалубочная фанера из сосны (7–9 слоёв) для проектов с ограниченным бюджетом. Клей WBP обеспечивает стойкость к наружным условиям.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ПОРОДА ДРЕВЕСИНЫ | Сосна                                                              |
| КЛЕЙ             | WBP (водо- и кипятокостойкий, фенольный)                           |
| ТОЛЩИНА          | 18 – 21 mm                                                         |
| КОЛИЧЕСТВО СЛОЁВ | 7 – 9 слоёв                                                        |
| РАЗМЕРЫ          | 2500 × 1250 · 2440 × 1220 · 3000 × 1500 · 3000 × 1250 mm           |
| ПОКРЫТИЕ         | Фенольная плёнка (125 г/м²) — чёрная, коричневая, тёмно-коричневая |
| КРОМКА           | Акриловая водостойкая краска                                       |
| ПЛОТНОСТЬ        | 550–660 кг/м³                                                      |
| ДОПУСК           | ± 0,5 mm                                                           |

## СЕЧЕНИЕ ЛИСТА · 18 мм · 7 СЛОЁВ



Фенольная плёнка с двух сторон

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- 01 Опалубочные системы
- 02 Жилое и инфраструктурное строительство
- 03 Мосты, тоннели и монолитные стены
- 04 Наружное применение

## ЦВЕТА ПЛЁНКИ

■ Чёрный ■ Коричневый ■ Тёмно-коричневый



02

■ АВТОМОБИЛИ И ТРАНСПОРТ

# Фанера для полов транспорта и спецфанера

Противоскользящая, износостойкая фанера для полов грузовиков, прицепов и полуприцепов, а также шумоизоляционная фанера, которую в Турции производим только мы.

01

## Противоскользящая поверхность

Тиснение сетка (wiremesh) и hexa для безопасного передвижения и фиксации груза.

03

## Единственные в Турции

Шумо- и виброизоляционная фанера в Турции производится только Akça Plywood.

02

## Длинные цельные листы

Нестандартные размеры до 11500 × 2700 мм — меньше стыков, быстрее монтаж.

04

## Выбор пород

Берёза, сосна, тополь, ольха, бук и тропические породы — под нагрузку и бюджет.

ПРОДУКЦИЯ РАЗДЕЛА

Фанера Wiremesh 13

Фанера Hexa 14

Шумоизоляционная фанера 15

# Фанера Wiremesh

Противоскользящая сетчатая фанера для полов прицепов



ТОЛЩИНА


**6 – 50 mm**

Фанера Wiremesh — фанера с сетчатым тиснением: фенольная плёнка 220 г/м<sup>2</sup> с сетчатым тиснением на лицевой стороне и гладкая 125 г/м<sup>2</sup> на обороте. Противоскользящая и износостойкая поверхность делает её стандартом для полов грузовиков и полуприцепов; применяется и в декоративных целях.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                                                                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ПОРОДА ДРЕВЕСИН | Берёза, Сосна, Тополь, Ольха, Бук, Тропические породы                                               |
| КЛЕЙ            | WBP (водо- и кипятокостойкий, фенольный)                                                            |
| ТОЛЩИНА         | 6 – 50 mm                                                                                           |
| РАЗМЕРЫ         | 2500 × 1250 · 3000 × 1500 · 3000 × 1250 мм · нестандарт до 11500 × 2700 мм                          |
| ПОКРЫТИЕ        | Фенольная плёнка: 220 г/м <sup>2</sup> с сетчатым тиснением / 125 г/м <sup>2</sup> гладкая обратная |
| ТИСНЕНИЕ        | Сетчатое тиснение (wiremesh)                                                                        |
| КРОМКА          | Акриловая водостойкая краска                                                                        |
| ПЛОТНОСТЬ       | 420–800 кг/м <sup>3</sup> в зависимости от породы                                                   |

## СЕЧЕНИЕ ЛИСТА · 18 мм · 13 СЛОЁВ



Сверху рифлёная плёнка, снизу гладкая

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- 01 Полы грузовиков и полуприцепов
- 02 Кузова и прицепы
- 03 Рампы, платформы и подмости
- 04 Противоскользящие покрытия

# Фанера Неха

Противоскользящая фанера с шестигранным тиснением



ТОЛЩИНА

**4 – 60 mm**

СОРТ

**В, ВВ, СР, С**

ТИСНЕНИЕ


**Шестигранное**

Фанера Неха с фенольной плёнкой 220 г/м<sup>2</sup> и шестигранным тиснением обеспечивает высокую противоскользящую способность. Идеальна для полов транспортных средств, холодильных складов, рампы и полов с интенсивной нагрузкой.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                  |                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ПОРОДА ДРЕВЕСИНЫ | Берёза, Сосна, Тополь, Ольха, Бук, Тропические породы                                                   |
| КЛЕЙ             | WBP, фенольный или MR клей                                                                              |
| ТОЛЩИНА          | 4 – 60 mm                                                                                               |
| РАЗМЕРЫ          | 2500 × 1250 · 2440 × 1220 · 3000 × 1500 · 3000 × 1250 mm                                                |
| ПОКРЫТИЕ         | Фенольная плёнка: 220 г/м <sup>2</sup> с шестигранным тиснением / 125 г/м <sup>2</sup> гладкая обратная |
| ТИСНЕНИЕ         | Шестигранное                                                                                            |
| СОРТ             | В, ВВ, СР, С                                                                                            |
| КРОМКА           | Акриловая водостойкая краска                                                                            |
| ПЛОТНОСТЬ        | 420–800 кг/м <sup>3</sup> в зависимости от породы                                                       |
| ДОПУСК           | ± 0,5 mm                                                                                                |

## СЕЧЕНИЕ ЛИСТА · 18 мм · 13 СЛОЁВ



Сверху рифлёная плёнка, снизу гладкая

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- 01 Полы грузовиков и полуприцепов
- 02 Холодильные склады
- 03 Рампы и зоны погрузки
- 04 Сцены и платформы



## ПЛЁНКА С ШЕСТИГРАННЫМ ТИСНЕНИЕМ

# Шумоизоляционная фанера

Фанера с шумо- и виброизоляцией



ТОЛЩИНА

**4 – 60 mm**

СОРТ

**В, ВВ, СР, С**

ДОПУСК

**± 0,5 mm**

Шумоизоляционная фанера содержит специальный демпфирующий слой между шпонами, обеспечивающий звукоизоляцию и гашение вибраций. Разработана для автомобильной отрасли; в Турции производится только компанией Akça Plywood.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| ПОРОДА ДРЕВЕСИНЫ | Берёза, Сосна, Тополь, Ольха, Бук, Тропические породы    |
| КЛЕЙ             | WBP, фенольный или MR клей                               |
| ТОЛЩИНА          | 4 – 60 mm                                                |
| РАЗМЕРЫ          | 2500 × 1250 · 2440 × 1220 · 3000 × 1500 · 3000 × 1250 mm |
| ПОКРЫТИЕ         | Натуральный шпон или фенольная плёнка                    |
| СОРТ             | В, ВВ, СР, С                                             |
| ПЛОТНОСТЬ        | 420–800 кг/м³ в зависимости от породы                    |
| ДОПУСК           | ± 0,5 mm                                                 |

## СЕЧЕНИЕ ЛИСТА · 18 мм · 13 СЛОЁВ



Шумо- и виброизолирующий слой между шпонами

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- 01 Полы автобусов и микроавтобусов
- 02 Автодома и спецтранспорт
- 03 Рельсовый транспорт
- 04 Полы с требованиями к шумоизоляции

## 03

■ ОБЩАЯ И ДЕКОРАТИВНАЯ

# Морская и декоративная фанера

Водостойкая морская фанера и декоративная фанера из берёзы, окуме и тропических пород для судостроения, мебели и интерьеров.

01

**Водостойкий клей**

Клей WBP или фенольный — защита от расслоения во влажной и мокрой среде.

03

**От тонкой до толстой**

Толщина от 3 до 50 мм, до 100 мм под заказ, любая слоистость.

02

**Широкий выбор пород**

Берёза, окуме, эйонг и тропические породы; сорта В, ВВ, СР и С.

04

**Нестандартные размеры**

Форматы, включая 1525 × 1525, 3000 × 1500 и 3000 × 1250 мм, и размеры под проект.

ПРОДУКЦИЯ РАЗДЕЛА

Берёзовая морская фанера 17

Тропическая морская фанера 18

Морская фанера окуме 19

Фанера эйонг 20

01 / 04 ОБЩАЯ И ДЕКОРАТИВНАЯ

# Берёзовая морская фанера



ТОЛЩИНА

**3 – 50 mm**

ПЛОТНОСТЬ

**640–760 кг/м³**

СОРТ


**В, ВВ, СР, С**

Берёзовая морская фанера изготавливается полностью из берёзового шпона на водостойком клее. Высокая прочность, ровная поверхность и стабильность размеров делают её востребованной в мебели, судостроении и интерьерах.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                    |                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ПОРОДА ДРЕВЕСИНЫ   | Берёза                                                                 |
| КЛЕЙ               | WBP, фенольный или MR клей                                             |
| ТОЛЩИНА            | 3 – 50 mm                                                              |
| РАЗМЕРЫ            | 2500 × 1250 · 2440 × 1220 · 1525 × 1525 · 3000 × 1500 · 3000 × 1250 mm |
| СОРТ               | В, ВВ, СР, С                                                           |
| РЕМОНТ ПОВЕРХНОСТИ | Вставки «бабочка» в сорте ВВ; шпатлёвка поверхности по запросу         |
| ШЛИФОВКА           | Шлифовка зерном 60 / 120 / 220 по запросу                              |
| ПЛОТНОСТЬ          | 640–760 кг/м³                                                          |
| ДОПУСК             | ± 0,5 mm                                                               |

## СЕЧЕНИЕ ЛИСТА · 18 мм · 13 СЛОЁВ



## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- 01 Мебель и шкафы
- 02 Строительство лодок и яхт
- 03 Интерьерные решения
- 04 Упаковка и ящики

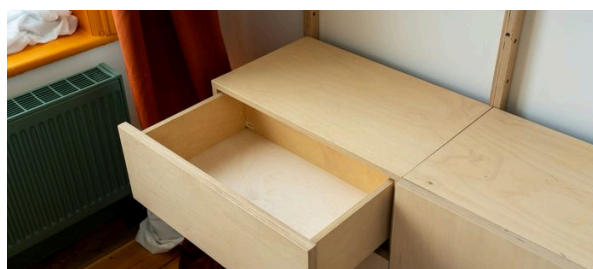

МЕБЕЛЬ ИЗ БЕРЁЗОВОЙ ФАНЕРЫ

# Тропическая морская фанера

Морская фанера из тропических пород



ТОЛЩИНА

**3 – 50 mm**

СОРТ

**В, ВВ, СР, С**

ПОРОДА ДРЕВЕСИНЫ


**Тропические породы**

Морская фанера из импортных тропических пород (окуме, озиго, тетра и др.). Отличается влаго- и водостойкостью, красивой поверхностью и небольшим весом.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                    |                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ПОРОДА ДРЕВЕСИНЫ   | Тропические породы                                                     |
| КЛЕЙ               | WBP, фенольный или MR клей                                             |
| ТОЛЩИНА            | 3 – 50 mm                                                              |
| РАЗМЕРЫ            | 2500 × 1250 · 2440 × 1220 · 1525 × 1525 · 3000 × 1500 · 3000 × 1250 mm |
| СОРТ               | В, ВВ, СР, С                                                           |
| РЕМОНТ ПОВЕРХНОСТИ | Вставки «бабочка» в сорте ВВ; шпатлёвка поверхности по запросу         |
| ШЛИФОВКА           | Шлифовка зерном 60 / 120 / 220 по запросу                              |
| ПЛОТНОСТЬ          | 420–800 кг/м³ в зависимости от породы                                  |
| ДОПУСК             | ± 0,5 mm                                                               |

## СЕЧЕНИЕ ЛИСТА · 18 мм · 13 СЛОЁВ



## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- 01 Интерьеры лодок и яхт
- 02 Мебель и декор
- 03 Влажные помещения
- 04 Интерьеры автодомов

■ 03 / 04 ОБЩАЯ И ДЕКОРАТИВНАЯ

# Морская фанера окуме



ТОЛЩИНА

**3 – 50 mm**

СОРТ

**В, ВВ, СР, С**

ПОРОДА ДРЕВЕСИНЫ


**Окуме**

Окуме — африканская порода, известная лёгкостью и хорошей обрабатываемостью. Морская фанера окуме — лёгкое и прочное решение для судостроения и декоративных работ.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                    |                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| ПОРОДА ДРЕВЕСИНЫ   | Окуме                                                          |
| КЛЕЙ               | WBP, фенольный или MR клей                                     |
| ТОЛЩИНА            | 3 – 50 mm                                                      |
| РАЗМЕРЫ            | 2500 × 1250 · 2440 × 1220 · 3000 × 1500 · 3000 × 1250 mm       |
| СОРТ               | В, ВВ, СР, С                                                   |
| РЕМОНТ ПОВЕРХНОСТИ | Вставки «бабочка» в сорте ВВ; шпатлёвка поверхности по запросу |
| ШЛИФОВКА           | Шлифовка зерном 60 / 120 / 220 по запросу                      |
| ПЛОТНОСТЬ          | 420–800 кг/м³ в зависимости от породы                          |
| ДОПУСК             | ± 0,5 mm                                                       |

## СЕЧЕНИЕ ЛИСТА · 18 мм · 13 СЛОЁВ



## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- 01 **Строительство лодок и каноэ**
- 02 **Мебель и стеллажи**
- 03 **Декоративные панели**
- 04 **Интерьеры автодомов**

■ 04 / 04 ОБЩАЯ И ДЕКОРАТИВНАЯ

# Фанера эйонг

Тонкая декоративная фанера эйонг



ТОЛЩИНА

**3 – 18 mm**

СОРТ

**В, ВВ, СР, С**

ПОРОДА ДРЕВЕСИНЫ


**Эйонг**

Фанера эйонг — декоративная фанера с гладкой поверхностью, выпускаемая в малых толщинах (от 3 мм). Идеальна для задних стенок мебели, облицовки и хобби.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| ПОРОДА ДРЕВЕСИНЫ | Эйонг                                                    |
| КЛЕЙ             | WBP, фенольный или MR клей                               |
| ТОЛЩИНА          | 3 – 18 mm                                                |
| РАЗМЕРЫ          | 2500 × 1250 · 2440 × 1220 · 3000 × 1500 · 3000 × 1250 mm |
| СОРТ             | В, ВВ, СР, С                                             |
| ШЛИФОВКА         | Шлифовка зерном 60 / 120 / 220 по запросу                |
| ДОПУСК           | ± 0,5 mm                                                 |

## СЕЧЕНИЕ ЛИСТА · 18 мм · 13 СЛОЁВ



## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- 01 Задние стенки мебели
- 02 Облицовка стен и потолков
- 03 Упаковка
- 04 Хобби и макеты

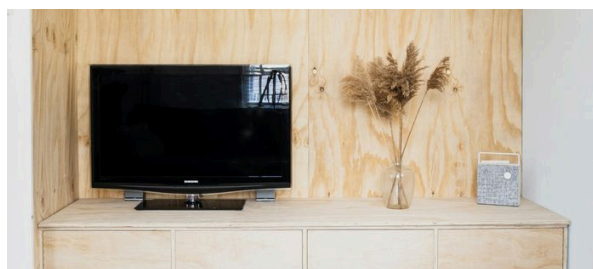

## ОТДЕЛКА ИНТЕРЬЕРА

## 05 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

# Толщина, слои и вес

ТАБЛИЦА ТОЛЩИНЫ И ВЕСА ФАНЕРЫ

| ТОЛЩИНА | СЛОЁВ (БЕРЁЗА) | БЕРЁЗА | БУК   | СОСНА | ТОПОЛЬ | ЛИСТОВ В М <sup>3</sup> | ТИПИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ                                 |
|---------|----------------|--------|-------|-------|--------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| 4 мм    | 3              | 9 кг   | 9 кг  | 8 кг  | 6 кг   | 80                      | Задние стенки мебели, облицовка, упаковка           |
| 6 мм    | 5              | 13 кг  | 14 кг | 11 кг | 9 кг   | 53                      | Декоративные панели, внутренняя облицовка, автодома |
| 9 мм    | 7              | 20 кг  | 21 кг | 17 кг | 13 кг  | 35                      | Полки, ящики, лёгкая мебель, облицовка кузовов      |
| 12 мм   | 9              | 26 кг  | 28 кг | 23 кг | 18 кг  | 26                      | Корпуса мебели, стеновые панели, ящики              |
| 15 мм   | 11             | 33 кг  | 35 кг | 28 кг | 22 кг  | 21                      | Мебель, основания столешниц, сцены и платформы      |
| 18 мм   | 13             | 39 кг  | 42 кг | 34 кг | 27 кг  | 17                      | Опалубка (чаще всего), полы, корпусная мебель       |
| 21 мм   | 15             | 46 кг  | 49 кг | 39 кг | 31 кг  | 15                      | Опалубка с высокой нагрузкой, полы транспорта       |
| 24 мм   | 17             | 53 кг  | 56 кг | 45 кг | 36 кг  | 13                      | Полы грузовиков и полуприцепов, рампы               |
| 27 мм   | 19             | 59 кг  | 62 кг | 51 кг | 40 кг  | 11                      | Полы полуприцепов, полы с высокой нагрузкой         |
| 30 мм   | 21             | 66 кг  | 69 кг | 56 кг | 45 кг  | 10                      | Сверхнагруженные платформы, промышленные полы       |

Вес рассчитан для листа 2500 × 1250 мм без плёнки по средней плотности. Листы 2440 × 1220 мм легче примерно на 5%; у ламинированной фанеры добавляется около 0,8–1,1 кг плёнки. Количество слоёв указано для берёзовой фанеры; у сосновой и топольевой основы слоёв меньше.

### ПЛОТНОСТЬ ПО ПОРОДАМ

| ПОРОДА | ПЛОТНОСТЬ                 | ЛИСТ 18 ММ | 18 ММ · 1 М <sup>2</sup> |
|--------|---------------------------|------------|--------------------------|
| Берёза | 640–760 кг/м <sup>3</sup> | 39 кг      | 12,6 кг                  |
| Бук    | 700–800 кг/м <sup>3</sup> | 42 кг      | 13,3 кг                  |
| Сосна  | 550–660 кг/м <sup>3</sup> | 34 кг      | 10,8 кг                  |
| Тополь | 420–520 кг/м <sup>3</sup> | 27 кг      | 8,5 кг                   |

Значения приведены для фанеры без плёнки при влажности 8–12%. Источники: технические листы производителей (например, берёзовая фанера WISA – 680 ± 50 кг/м<sup>3</sup>) и справочная таблица плотности PEFC для древесины и древесных плит.

### РАСЧЁТ ВЕСА

**Вес (кг) = длина (м) × ширина (м) × толщина (м) × плотность (кг/м<sup>3</sup>)**

Пример: 2,5 × 1,25 × 0,018 × 700 = 39,4 кг (лист берёзовой фанеры 18 мм)

## 06 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

# Форматы и толщины

### СТАНДАРТНЫЕ ФОРМАТЫ

2500 × 1250

2440 × 1220

3000 × 1500

3000 × 1250

1525 × 1525

### НЕСТАНДАРТНЫЙ ФОРМАТ

Листы под проект до 11500 × 2700 мм

### ДИАПАЗОН ТОЛЩИН

Стандартно 3–60 мм; сверхтолстая фанера до 100 мм по запросу

## Сорта поверхности


**B**

Самая чистая поверхность; однородный цвет, ремонта практически нет.


**BB**

Ровная поверхность с мелкими сучками и вставками «бабочка».


**CP**

С ремонтом, допускается разнотон; под покраску или облицовку.


**C**

Для конструктивных работ, где внешний вид не важен.

|                               | B | BB | CP | C |
|-------------------------------|---|----|----|---|
| Разнотон                      | ○ | ◐  | ●  | ● |
| Мелкие здоровые сучки         | ◐ | ●  | ●  | ● |
| Вставки «бабочка»             | ○ | ●  | ●  | ● |
| Заделанные трещины, шпатлёвка | ○ | ○  | ●  | ● |
| Открытые сучки и трещины      | ○ | ○  | ○  | ● |

● Допускается    ◐ Ограниченно    ○ Не допускается

Лицевая и оборотная стороны указываются вместе: B/BB, BB/CP и т. д.

## Классы клея

**WBP**

Водо- и кипятокостойкий, на основе фенолформальдегида; наружные и влажные условия, опалубка и морская фанера.

**MR**

Влагостойкий; для влажных помещений. Не рекомендуется при постоянном контакте с водой.

### КЛАССЫ СКЛЕИВАНИЯ EN 314-2

- Класс 1 · сухие помещения
- Класс 2 · влажные помещения или под навесом
- Класс 3 · открытый воздух

## Обработка и допуски

- Допуск по толщине ± 0,5 мм
- Водостойкая акриловая окраска кромок ламинированной фанеры
- Шлифовка фанеры без плёнки зерном 60 / 120 / 220 по запросу
- Вставки «бабочка» в сорте BB; шпатлёвка поверхности по запросу




Ремонт в сорте BB: сучок вырезается и заменяется вставкой из шпона по направлению волокон


## 07 ПОРОДЫ ДРЕВЕСИНЫ

# Породы древесины

Наряду с местным буком и сосной мы перерабатываем импортную берёзу, окуме, озиго и тетра.

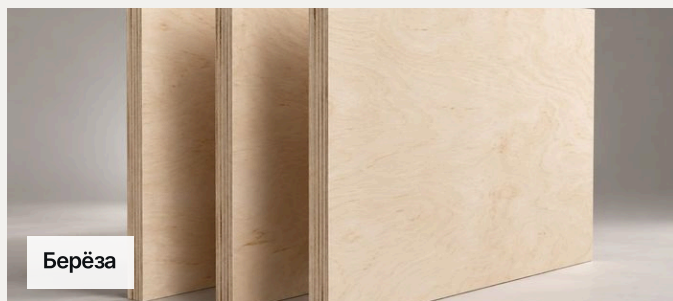

Берёза

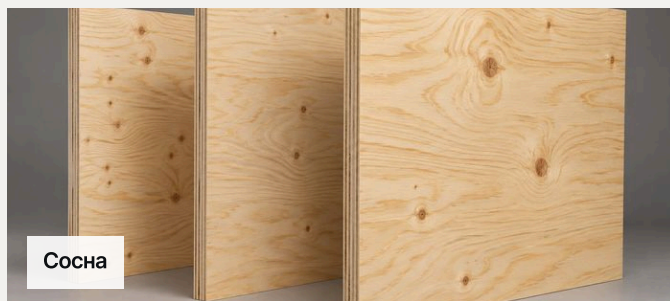

Сосна

| ПОРОДА                                                                                            | ПЛОТНОСТЬ     | ПРИМЕНЯЕТСЯ В                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Берёза</b>   | 640–760 кг/м³ | C-PLY · Фанера Wiremesh · Фанера Неха · Шумоизоляционная фанера · Берёзовая морская фанера |
|  <b>Сосна</b>    | 550–660 кг/м³ | VTH · GALERAS · F-PLY · Фанера Wiremesh · Фанера Неха · Шумоизоляционная фанера            |
|  <b>Бук</b>     | 700–800 кг/м³ | Фанера Wiremesh · Фанера Неха · Шумоизоляционная фанера                                    |
|  <b>Тополь</b> | 420–520 кг/м³ | Фанера Wiremesh · Фанера Неха · Шумоизоляционная фанера                                    |
|  <b>Ольха</b>  | —             | Фанера Wiremesh · Фанера Неха · Шумоизоляционная фанера                                    |
|  <b>Ель</b>    | —             | —                                                                                          |
|  <b>Окуме</b>  | —             | Морская фанера окуме                                                                       |
|  <b>Озиго</b>  | —             | Тропическая морская фанера                                                                 |
|  <b>Тетра</b>  | —             | Тропическая морская фанера                                                                 |
|  <b>Эйонг</b>  | —             | Фанера эйонг                                                                               |

## 08 СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Наше производство соответствует международным стандартам и подтверждено независимой сертификацией. Требования к сертифицированной продукции укажите в запросе цены.

|                            |                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>FSC®</b>                | Ответственное лесопользование и прослеживаемость сырья |
| <b>CARB Phase 2 (ULEF)</b> | Сверхнизкая эмиссия формальдегида                      |
| <b>EN 636</b>              | Европейский стандарт на фанеру                         |
| <b>ISO 9001</b>            | Система менеджмента качества                           |
| <b>RINA</b>                | Одобрение международного органа по сертификации        |

■ КОНТАКТЫ

# Подберём подходящую фанеру для вашего проекта вместе

Сообщите нам толщину, размер, породу и объём — наш отдел продаж свяжется с вами в ближайшее время.

## АДРЕС

Akça Kontrplak Fabrikası Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Ankara Yolu Bulvarı 6. Km No: 61  
Merkez / Çorum · Турция

## ТЕЛЕФОН

+90 364 235 01 32

## ФАКС

+90 364 235 04 18

## E-MAIL

[sales@akcaplywood.com](mailto:sales@akcaplywood.com)  
[info@akcaplywood.com](mailto:info@akcaplywood.com)

## WEB

[www.akcaplywood.com](http://www.akcaplywood.com)  
Instagram · Facebook: @akcaplywood



ОТСКАНИРУЙТЕ,  
ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ  
САЙТ

